

Sivflåte for fulle seil

Denne fullriggeren er et godt fartøy til å krysse søledammen eller konkurrere med i bekken. Thor Heyerdal begynte også i det små, og det gjelder å få gode opplevelser med flåtebygging så tidlig som mulig.

Fullriggeren er Jørn Bråtens barndomsoppfinnelse, og han deler så gjerne.

Dette trenger du:

- Lyssiv eller annet egnet materiale
- Saks
- Gresstrå
- Treflis
- Spikkekni
- Blader til seil




Slik gjør du:



Lyssiv egner seg godt, men bruk egnet materiale dere finner der dere bor. Høst så mye siv du tror du trenger. Denne flåten er laget av 11 siv.



Klipp til sivene i ønsket lengde. Ikke klipp dem for korte, det kan være lurt å ha litt å justere på.

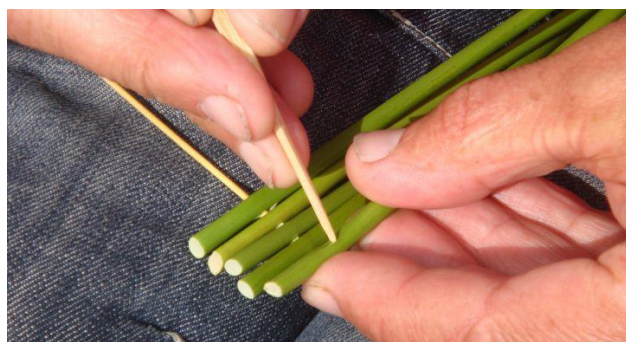

I tillegg til sivet trenger du noe gresstrå, for å binde sivene sammen. Spikk til ei treflis eller bruk ei stoppenål til å stikke hull i sivet.



Tre sivene inn på gresstrået tett i tett, til du har ønsket bredde på flåten. Tre 3 parallelle gresstrå gjennom alle sivene, flåten begynner å ta form.



Klipp til flåten, foran og bak.
Finn noen blader du kan bruke til seil. Bladene bør
være litt stive i stilk og blad, da visner de ikke så
fort.



Om vinden skulle svikte, er det "bestefars" jobb å
blåse!